




RICEVENTE DI POTENZA

2 CANALI, 3 FUNZIONI

Manuale

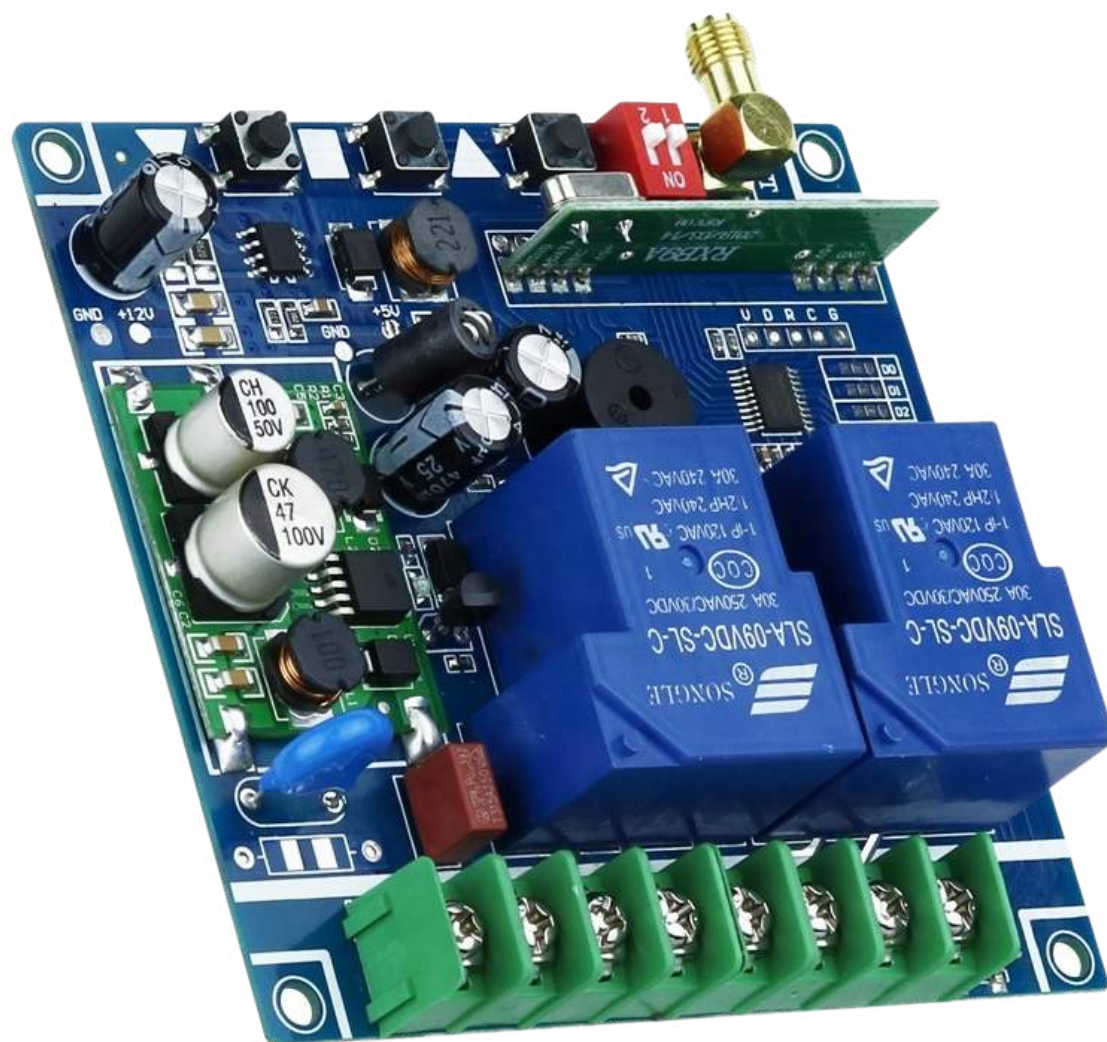

**HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI**



SCRIVI
info@wallmall.it



**HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA**



SCRIVI
assistenza@wallmall.it

PROGRAMMAZIONE

DIP SWITCH



	#1	#2	
OFF	OFF		monostabile
ON	OFF		interlock-mode
ON	ON		(A : monostabile - B : bistabile)
OFF	ON		bistabile

ASSOCIAZIONE E CANCELLAZIONE

TELECOMANDO





ASSOCIAZIONE TELECOMANDO/I:


1. Premere il tasto nero per 2 sec.
2. Il led rosso si accende
3. Premere il tasto del telecomando
4. Il lampeggiante led conferma l'associazione.

RESET TELECOMANDO/I:

1. Premere il tasto nero per 10 sec.
2. Il led rosso inizia a lampeggiare e conferma la cancellazione del telecomando.

FUNZIONE MORSETTIERA

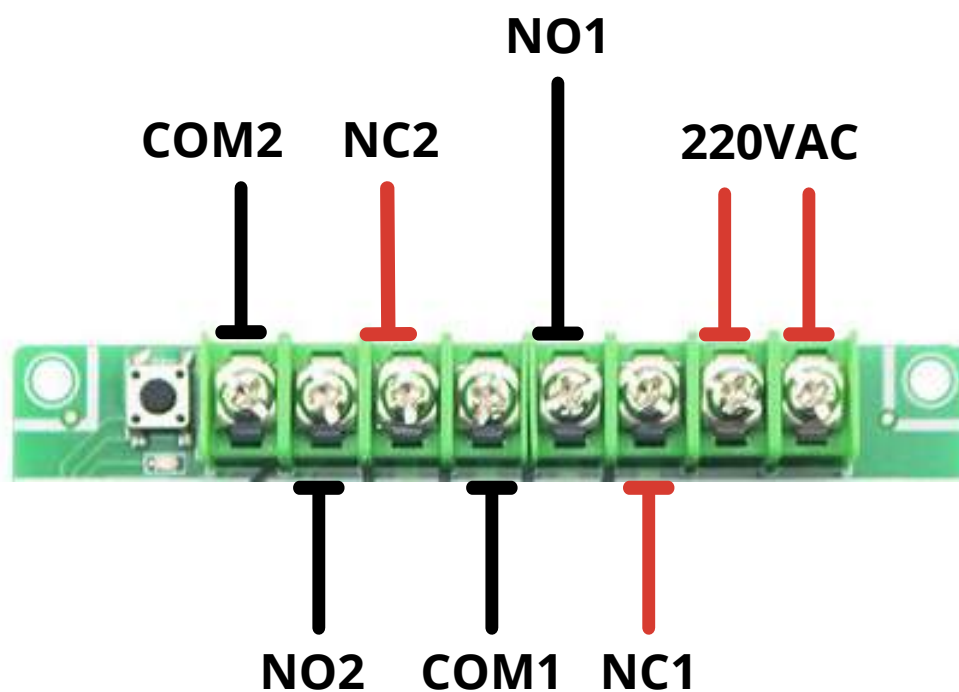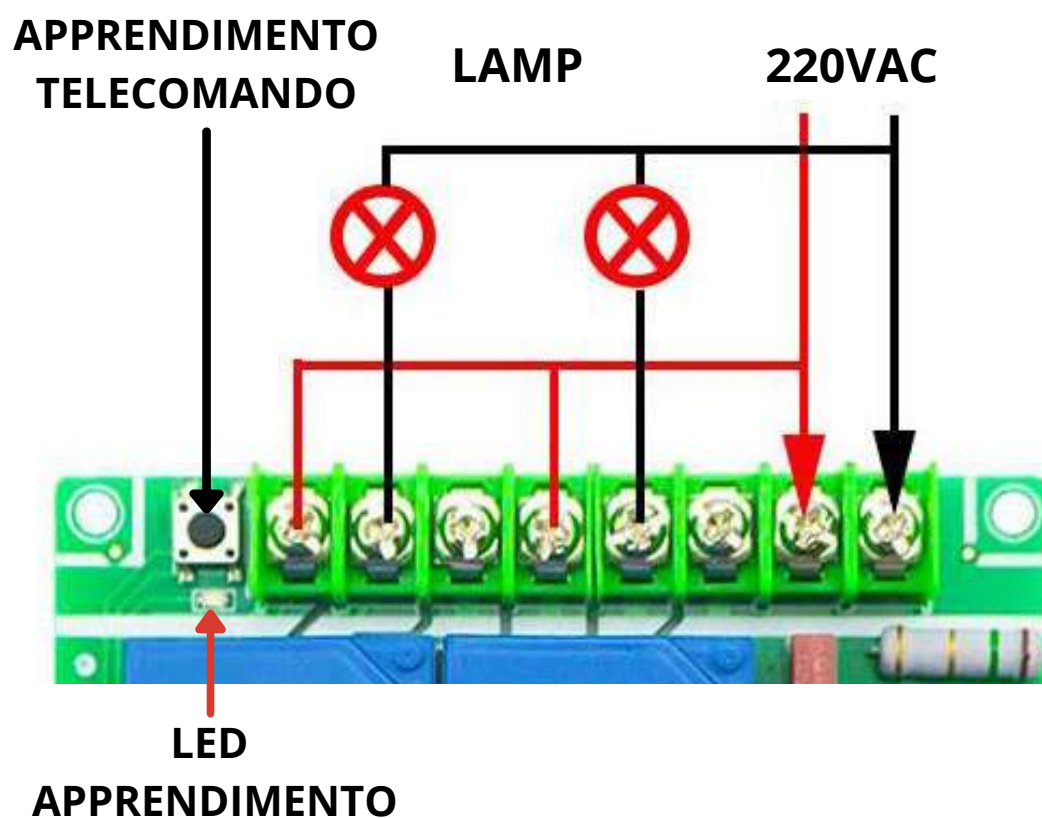

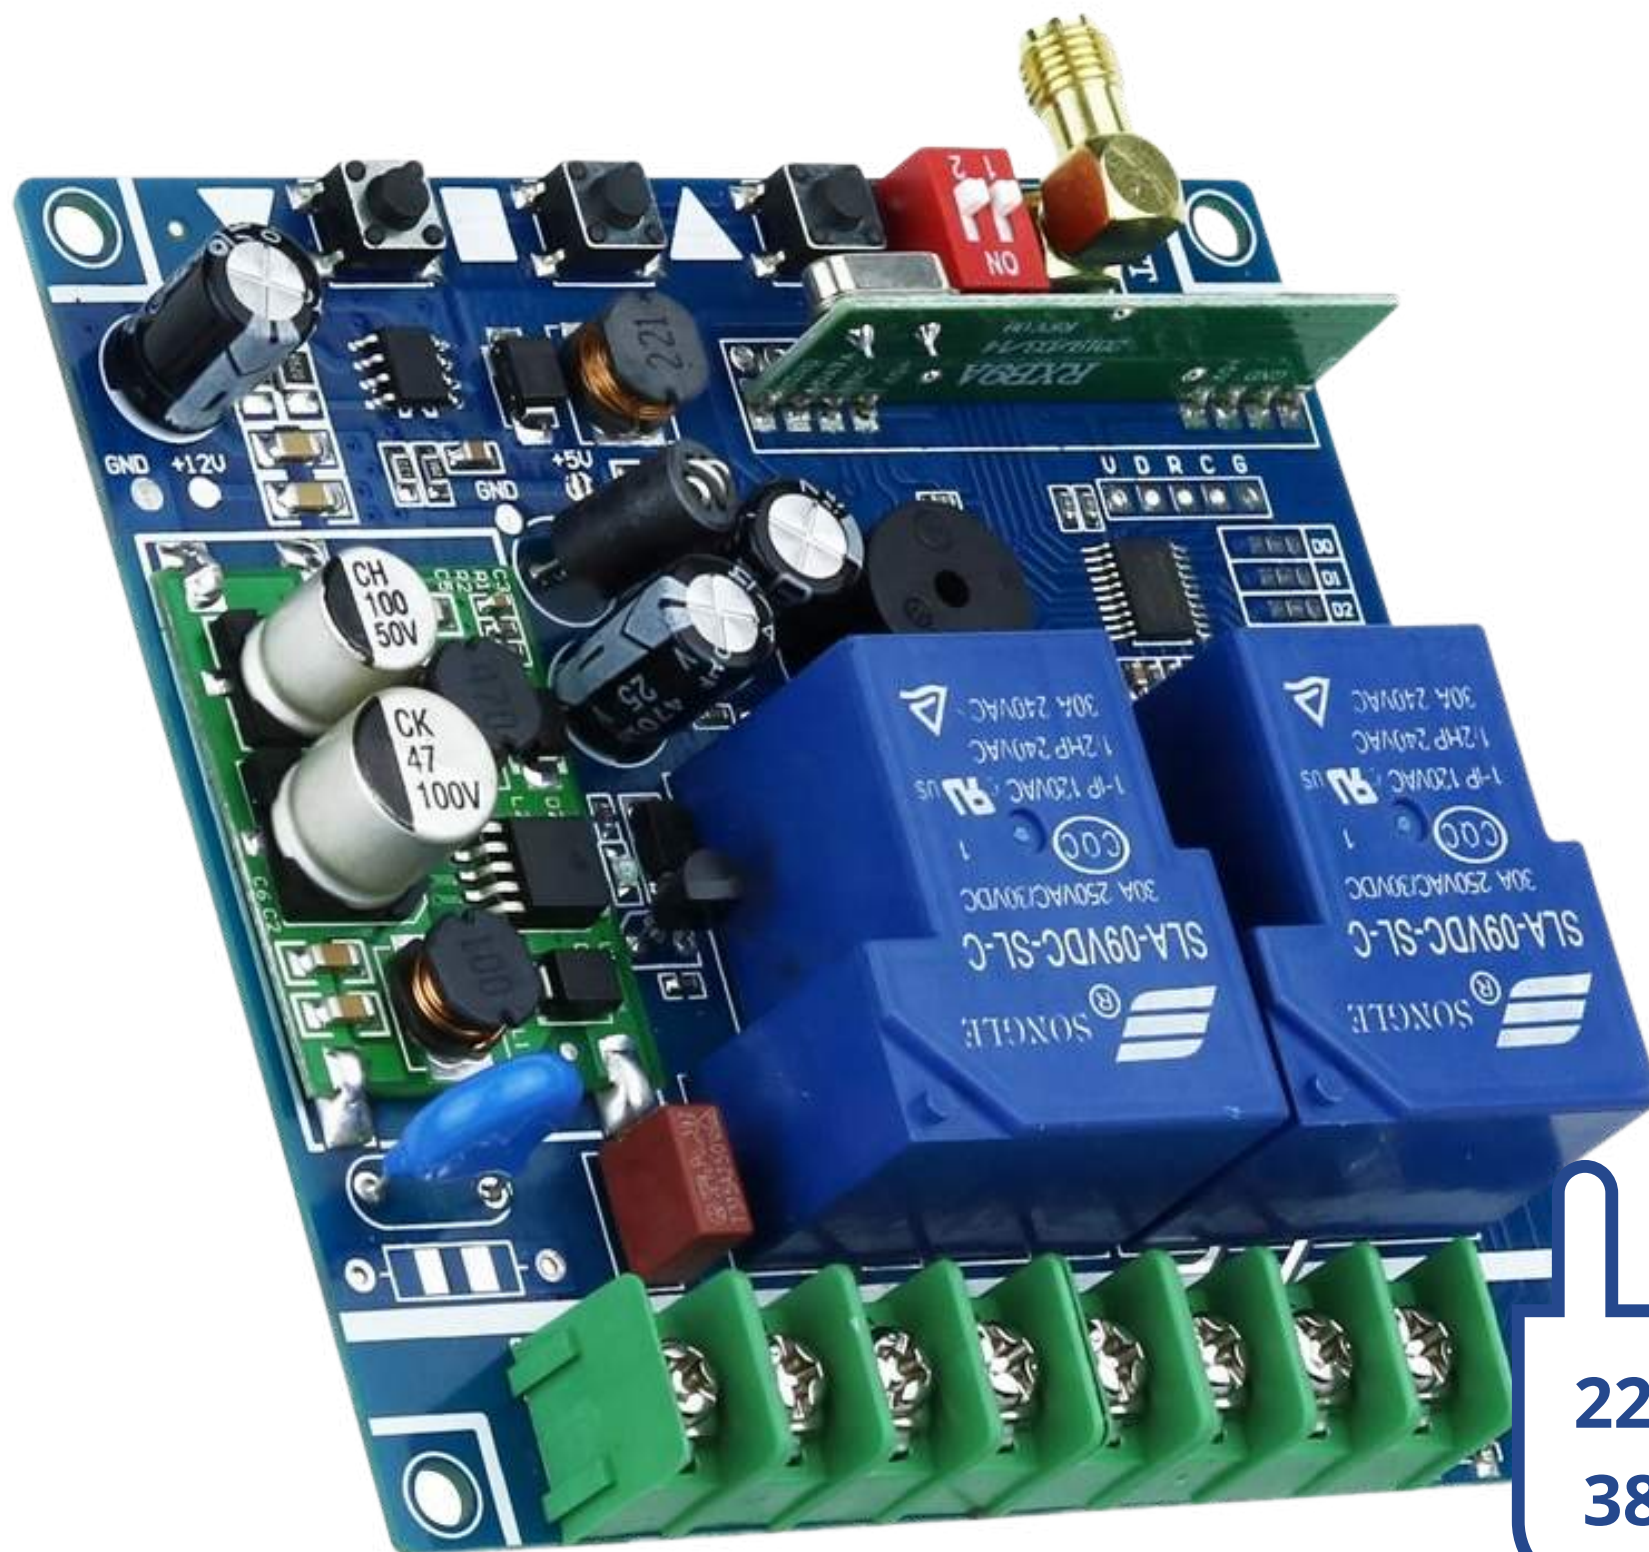

**220V
380V**



433Mhz

ANTENNA



200 M

**30A
3000W**

**2 CANALI
3 FUNZIONI**