

SCHEMA TECNICO



RICEVENTE GSM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore:	9-24VDC 2A
Consumo:	12V input Max. 50 50mA
Bande GSM:	Quad band 850/900/1800/1900Mhz
SIM:	1.8/3V SIM
Antenna:	50Ω SMA
Temperatura di funzionamento:	-20 + 60 °C
Umidità:	90%
Input Relé:	1, Contatto a secco, NC o NO, 2A/30V DC



DESCRIZIONE

La ricevente GSM permette di attivare o disattivare dispositivi da remoto con una chiamata o un sms dal tuo telefono cellulare.
I numeri di telefono dell'utente possono essere memorizzati all'interno del dispositivo, in grado di riconoscere le chiamate in arrivo e gli SMS ricevuti.
E' possibile autorizzare fino a 99 numeri di telefono.

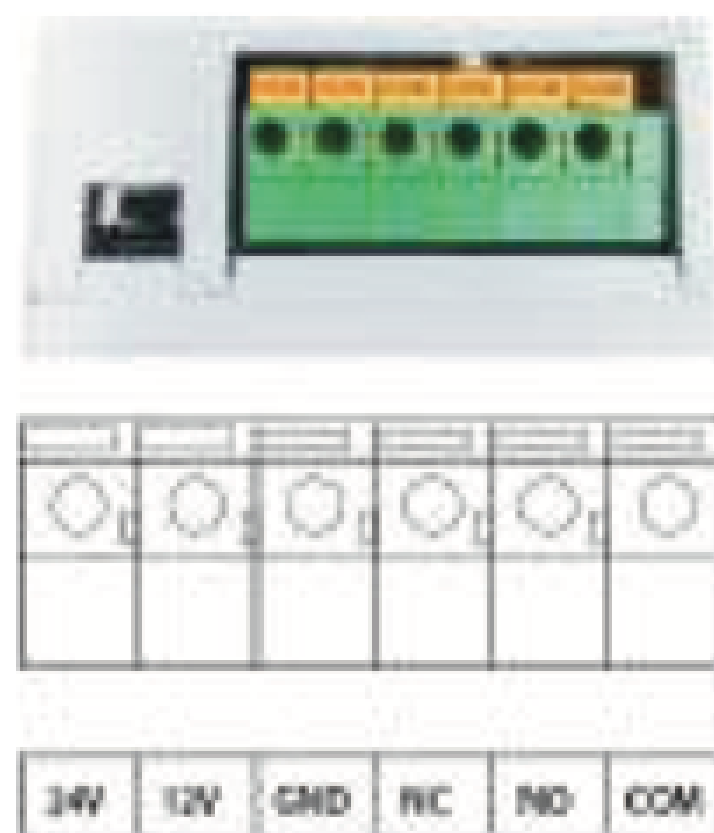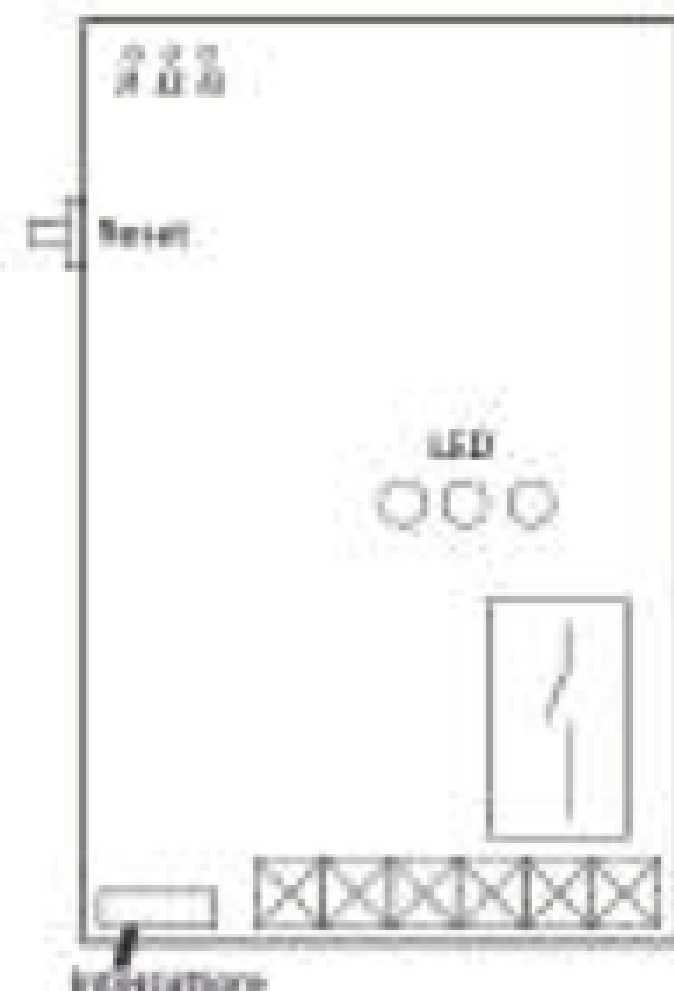

RC/SMART-SWITCH_REV1019

BASTA LUNGHE ATTESE AL TELEFONO



WHATSAPP



TELEGRAM

370 120 91 91

SOLO MESSAGGI



CLIENTE SODDISFATTO

Le tue aspettative sono esaudite?



SCRIVI
info@wallmall.it



CLIENTE ASSISTITO

Hai bisogno di assistenza tecnica?



SCRIVI
assistenza@wallmall.it

GESTIONE UTENTI

Registrare numero di telefono dell'Amministratore

Inserire la SIM nell'apposito scompartimento e accendere la ricevente. Quando sarà pronta, il LED giallo si spegnerà ed il LED blu inizierà a lampeggiare.

Tenere premuto il pulsante RESET per 4 secondi, il LED blu si accenderà. Entro 20 secondi, chiamare il numero della ricevente con il numero che si intende LED giallo si accenderà e si staccherà la chiamata. SMS di conferma **"Save Admin OK"**

IMPORTANTE Per cambiare il numero di telefono amministratore ripetere l'operazione. NB Se la ricevente non riceve alcuna chiamata entro 30 secondi, uscirà dalla modalità di Settaggio e sarà necessario ripetere l'operazione. L'operazione deve essere eseguita SOLO per il numero Amministratore.

Autorizzare nuovo utente (Fino a 98 utenti)

Inviare dal numero Amministratore alla ricevente un SMS:

Password AD Numero di telefono dell'utente da autorizzare

Esempio 1234AD4305100000 (La password di default è 1234)

Rimuovere un utente

Inviare SMS: Password DD Numero di telefono da rimuovere

Ad operazione completata si riceverà un SMS di conferma **"DDNumero ditelefono rimosso OK"**

Esempio 1234DD4205100000

Rimuovere tutti gli utenti

Inviare SMS: **Password FD**

Si riceverà l'SMS di conferma **"FD OK"**

Cambiare Password da SMS

Inviare SMS: **Vecchia password (4 cifre) CP Nuova Password**

Esempio 1234CP4567

Si riceverà un SMS di conferma **"Pass change"**

Conoscere Password e numeri di telefono associati

Inviare SMS: **CHK**

Si riceverà un SMS con le informazioni.

Comando accensione / spegnimento ricevente

Accendere dispositivo

Inviare un SMS: **1234ON**

Spegnere dispositivo

Inviare un SMS: **1234OFF**

Ad operazione completata, si accenderà il LED giallo e si riceverà un SMS.

SMS di conferma ricevente spenta: **TURN ON**

SMS di conferma ricevente accesa: **TURN OFF**