



APRIPORTA WIRELESS PER ELETTROSERRATURA CON TELECOMANDO

DESCRIZIONE

Il ricevitore apre a distanza qualsiasi serratura elettrica a 12 o 24V in AC e DC. Facilissimo da installare, **non ha bisogno di alimentazione** esterna, semplicemente collegandolo ai due fili del pulsante apriporta.

Di piccole dimensioni, il ricevitore può essere installato ovunque, anche nella scatola ad incasso del pulsante stesso.

SPECIFICHE TECNICHE

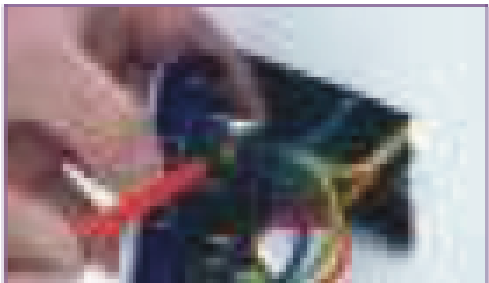
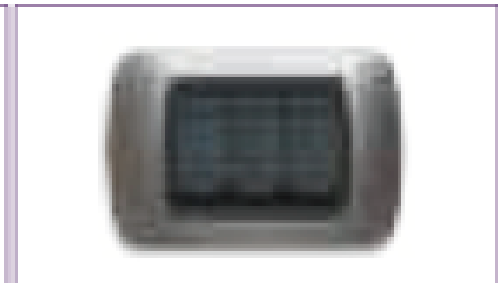
Ricevitore

- Tensione in ingresso: 12-30V DC/AC
- Canale: 1
- Telecomandi supportati: 99
- Frequenza operativa: 433 Mhz
- Modalità codifica: Smart/Learning code
- Tipo di uscita: Uscita passiva
- Carico massimo: 10 A
- Temperatura: -30° a 70°;
- Umidità: <95%.

Telecomando

- Tensione di funzionamento: CC 12V
- Frequenza di funzionamento: 433Mhz
- Resistenza alle vibrazioni: 334
- Tipo di chip: 1527
- Modulazione: ASK (Stabile, meno interferenze)
- Codifica Tipo: Gruppo di codifica
- Tipo di batteria: 12V 27A
- Distanza remoto: 20m (valore teorico)

INSTALLAZIONE IN 4 PASSI

1 APRIRE LA CASSETTA AL MURO	2 INSERIRE IL DISPOSITIVO NELLA CASSETTA	3 COLLEGARE IN PARALLELO I DUE FILI AL PULSANTE	4 CHIUDERE LA CASSETTA
			

FUNZIONAMENTO

Il contatto del relay in uscita è del tipo normalmente aperto NA mentre il funzionamento **monostabile**.

Alla connessione dei due fili, il led rosso segnala la presenza dell'alimentazione.

ASSOCIAZIONE TELECOMANDO

Premere il tastino bianco posto sulla ricevente finchè IL LED ROSSO non si spegne a questo punto premere il tasto "A" del telecomando, il led confermerà l'associazione del telecomando lampeggiando 5 volte.

Reset (cancellazione telecomandi): Tenere premuto per 10 secondi il tastino bianco posto sulla ricevente.

DO/APRIPORTA_REV1019



CLIENTE
SODDISFATTO

Le tue
aspettative
sono esaudite?

✉ **SCRIVI**

info@wallmall.it



CLIENTE
ASSISTITO

Hai bisogno
di assistenza
tecnica?

✉ **SCRIVI**

assistenza@wallmall.it

BASTA LUNGHE ATTESE AL TELEFONO



WHATSAPP



TELEGRAM

370 120 91 91

SOLO MESSAGGI