



SCHEDA AUTOMAZIONE

RICEVENTE CANCELLO CON 2 TELECOMANDI



SCHEDA AUTOMAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



POTENZA MOTORE
900watt




USCITA
24V AC



5 INDICAZIONI A LED



REGOLAZIONE A TEMPO
5 SEC - 120 SEC

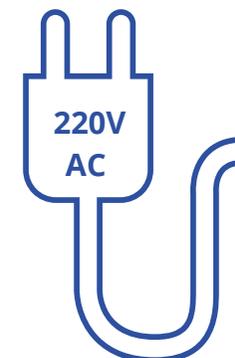

ROLLING
CODE



433Mhz

fino a
30
telecomandi



HAI BISOGNO DI
COMUNICARE
CON NOI



SCRIVI
info@wallmall.it




HAI BISOGNO DI
ASSISTENZA
TECNICA



SCRIVI
assistenza@wallmall.it



PROGRAMMAZIONE DIP SWITCH



ON: il lampeggiante continua a lampeggiare anche a fine funzione
OFF (consigliata): il lampeggiante è in funzione durante la corsa di apertura e chiusura




ON: apre e chiude in automatico e va in apertura;
OFF (consigliata): si apre, si ferma e si chiude



ON: ad ogni ostacolo, il cancello si blocca
OFF (consigliata): ad ogni ostacolo, il cancello si ferma e si riapre



ON: resistenza motore sensibilità bassa. Blocca regolazione trimmer power
OFF (consigliata): resistenza motore sensibilità alta. Regolazione trimer power



Jumper K1: inversione direzione motore destra/sinistra



Trimmer Auto Close (tempo): in apertura rispetta il tempo di chiusura
Trimmer Power Stop (forza): regola la sensibilità della forza motore

FUNZIONE MORSETTIERA



- ● ● } MOTORE
- ● ● } INGRESSO 220V AC
- ● ● } LAMPEGGIANTE 220V AC
- ● ● } FOTOCELLULE
- ● ● } START
- ● ● } CHIUSO
- ● ● } APERTO
- ● ● } COM
- ● ● } USCITA 24V AC
- ● ● } ANTENNA
- ● ● } GND ANTENNA



INDICAZIONI LED
D1: FOTOCELLULE
D2: START
D3: CHIUSURA
D4: APERTURA



PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO

Premere il pulsante **AUTO LEARN** per 10 secondi fino a che il led **D5** non inizia a lampeggiare in modo costante. Senza lasciare il tasto **AUTO LEARN**, premere contemporaneamente il tasto del telecomando da programmare. Il led **D5** lampeggerà in maniera costante per confermare l'associazione.